



## ANTRIEBSEINHEIT\*

- Antrieb seitlich, Bandauslauf links
- Bandgeschwindigkeit 4,6m/min
- Motorschutzschalter mit Ein/Aus-Schalter
- Anschluss 3~ 400V/50Hz

## GURT\*

- PU-Gurt, petrol, MTF-Nr. 14, FDA
- Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
- T-Stollen, 30mm hoch, Abstand 400mm

Ansicht: Z-Z

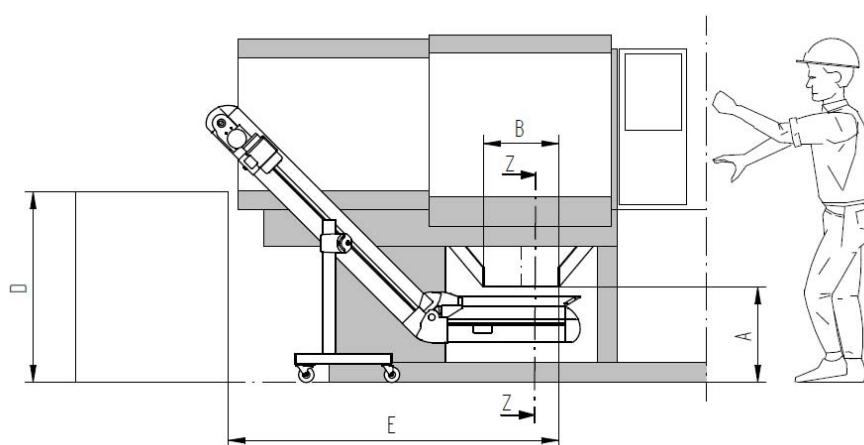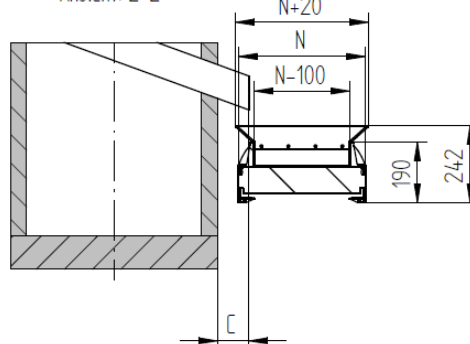

\* Beispielkonfiguration – andere Ausführungen auf Anfrage möglich

|        |                    |
|--------|--------------------|
| N (mm) | ...bitte wählen... |
| A (mm) |                    |
| B (mm) |                    |
| C (mm) |                    |
| D (mm) |                    |
| E (mm) |                    |

## Fördergut

|                                  |  |                               |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Beschreibung                     |  |                               |  |
| Menge je Zeiteinheit [Stk./min.] |  | Größtes Teil L x B x H [mm]   |  |
| Teiletemperatur [°C]             |  | Kleinstes Teil L x B x H [mm] |  |
| Max. Teilegewicht [g]            |  | Max. Bandbelastung [kg]       |  |

## OPTIONEN\*\*

|                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit                                             | <input type="checkbox"/> |
| Taktschaltgerät für Start-/Stopp über potentialfreien Kontakt oder frei einstellbare Lauf- und Pausenzeit | <input type="checkbox"/> |
| Untergestell stationär                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wellkanten (bei kleinen, spitzen Teilen)                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bandabdeckungen                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkbares Auslaufblech                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

## Notizen / Sonstige Anforderungen

\*\* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich