


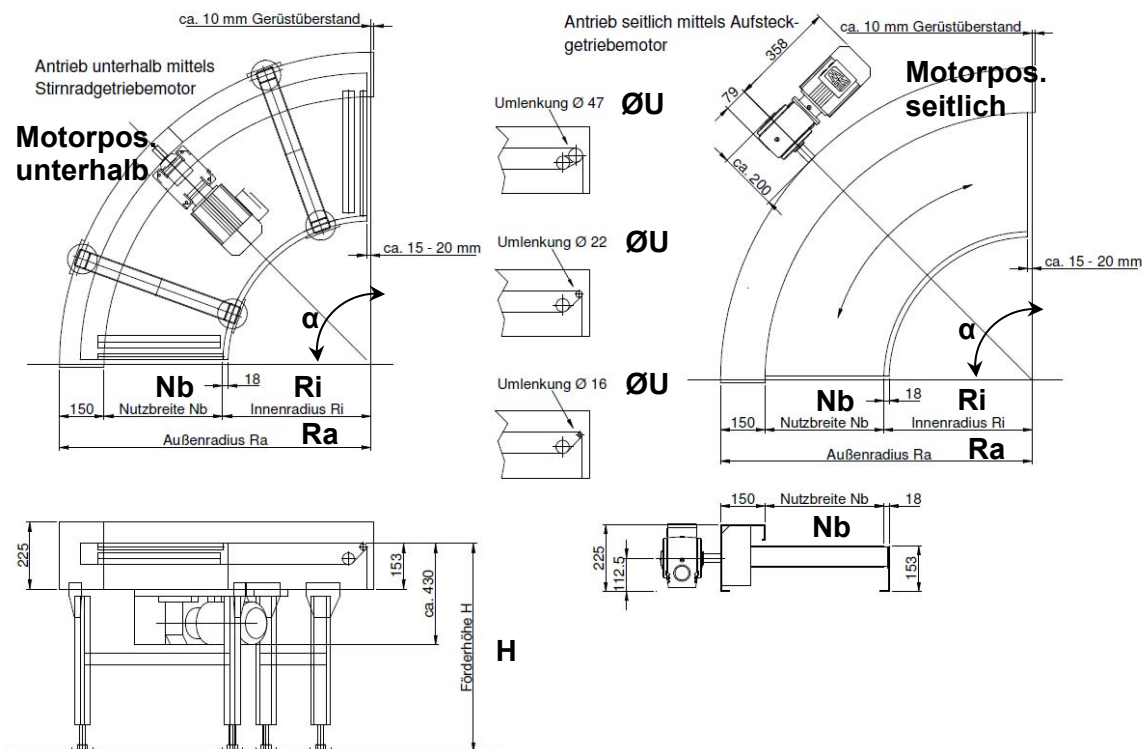

Nb (mm)	...bitte wählen...
Ri (mm)	
H (mm)	
ØU (mm)	
Motorpos.	
α (°)	
V (m/min) min. 3 m/min max. 35 m/min	

* Beispielkonfiguration – andere Ausführungen auf Anfrage möglich

Fördergut

Beschreibung	
Menge je Zeiteinheit [Stk./min.]	
Teiletemperatur [°C]	
Max. Teilegewicht [g]	
Größtes Teil L x B x H [mm]	
Kleinstes Teil L x B x H [mm]	
Max. Bandbelastung [kg]	

OPTIONEN / Ausführung**

Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit	☐
Taktschaltgerät für Start-/Stopp über potentialfreien Kontakt oder frei einstellbare Lauf- und Pausenzeit	☐
Untergestell fahrbar	☐
Förderrichtung	

Notizen / Sonstige Anforderungen

** viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich