


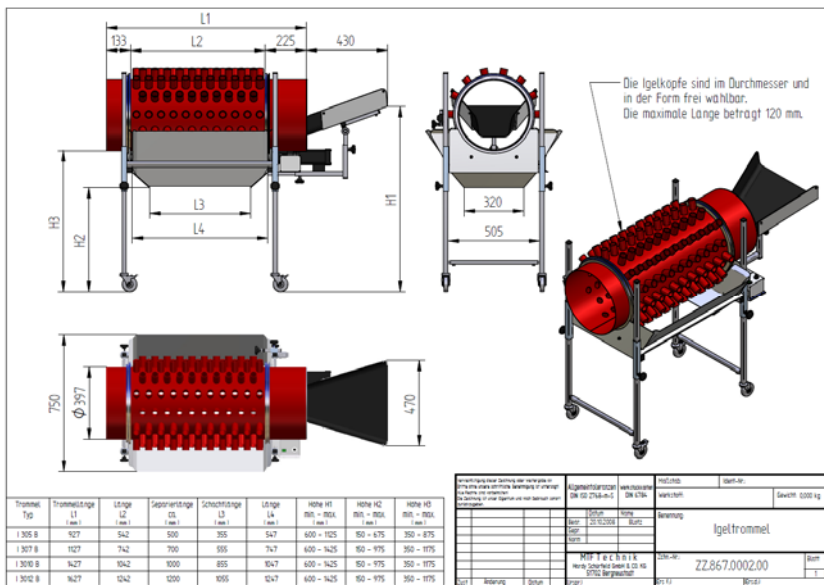

Musterteile vorhanden	
Zykluszeit (s)	
Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)	
Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)	
Art der Separierung	
Separierlänge (mm)	
Lochdurchmesser im Käfig (mm)	
Lochteilung, versetzt (mm)	
Länge der Hülsenrohre (mm) max. 120mm	
Materialzufuhr (in Durchlaufrichtung)	

OPTIONEN*

Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Trommeldrehzahl (2,4 bis 12 U/min)	☐
Reversierschaltung für stufenlos regelbare und reversierbare Trommeldrehzahl	☐
Untergestell verstärkt	☐

Staubschutzhaube, steckbar	☐
Schallschutzhaube	☐
Ausführung als Abschlagtrommel	☐

Notizen / Sonstige Anforderungen

* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich