


3 Rx B Rechtecktrommel

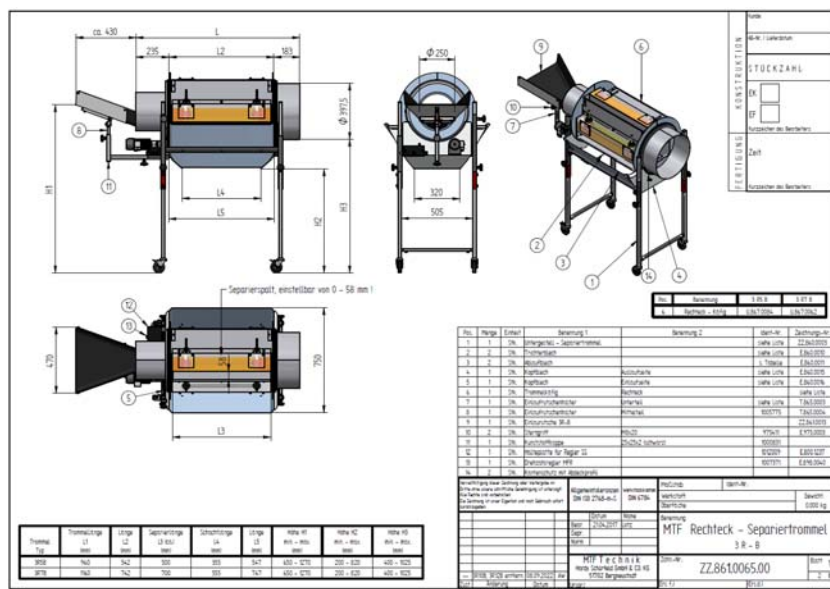

Musterteile vorhanden	
Zykluszeit (s)	
Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)	
Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)	
Art der Separierung	
Separierlänge (mm)	
Materialzufuhr (in Durchlaufrichtung)	

OPTIONEN*

Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Trommeldrehzahl (2,4 bis 12 U/min)	☐
Reversierschaltung für stufenlos regelbare und reversierbare Trommeldrehzahl	☐
Untergestell verstärkt	☐

Staubschutzhäube, steckbar	☐
Schallschutzhäube	☐

Notizen / Sonstige Anforderungen

* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich