

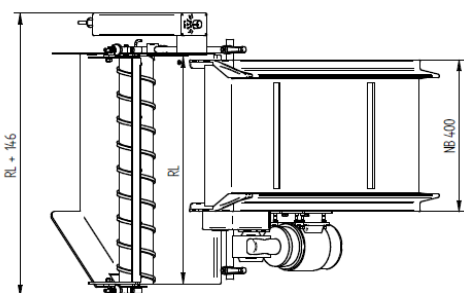


- Planetengetriebemotor mit Überlastschutz
- 15 Geschwindigkeitsstufen von 8 – 140 U/min.
- Steuerung am Ablaufblech montiert
- Elektrischer Anschluss 230V/50Hz
- Einfache Bedienung der Steuerung
- Abstreifer oberhalb der Schnecke
- Halterung zum Anbau an ein Förderband



Typ	Rollenlänge RL mm	Nennbreite NB mm
SAL 600	600	200
SAL 600	600	300
SAL 600	600	400
SAL 800	800	500
SAL 800	800	600



SPEZIFIKATION*

Musterteile vorhanden	
Zykluszeit (s)	
Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)	
Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)	

Ausführung (Abwurf in Durchlaufrichtung SAL: links / SAR: rechts)	
Separierlänge	
Material der Schneckenwalze (Standard: PVC, andere Materialien gegen Aufpreis)	
Material Ablaufblech (Standard: Aluminium, andere Materialien gegen Aufpreis)	
Nutzhöhe der Schnecke	

Notizen / Sonstige Anforderungen

* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich