


35xx B

Separiertrommel mit Einzelverstellung

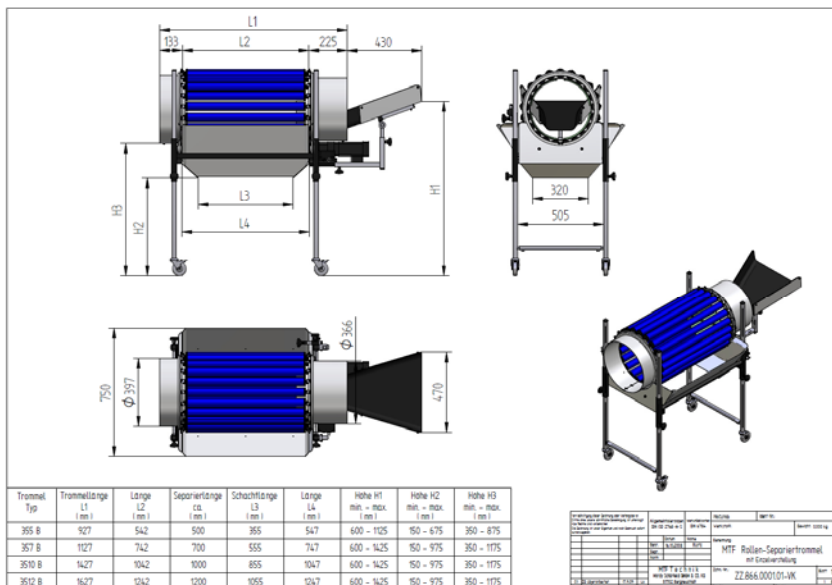

Musterteile vorhanden	
Zykluszeit (s)	
Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)	
Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)	
Art der Separierung	
Separiertlänge (mm)	
Trommelwalzen Material	
Materialzufuhr (in Durchlaufrichtung)	

OPTIONEN*

Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Trommeldrehzahl (2 bis 10 U/min)	☐
Reversierschaltung für stufenlos regelbare und reversierbare Trommeldrehzahl	☐
Untergestell verstärkt	☐

Staubschutzhaube, steckbar	☐
Schallschutzhaube	☐
Ausführung als Abschlagtrommel	☐

Notizen / Sonstige Anforderungen

* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich