


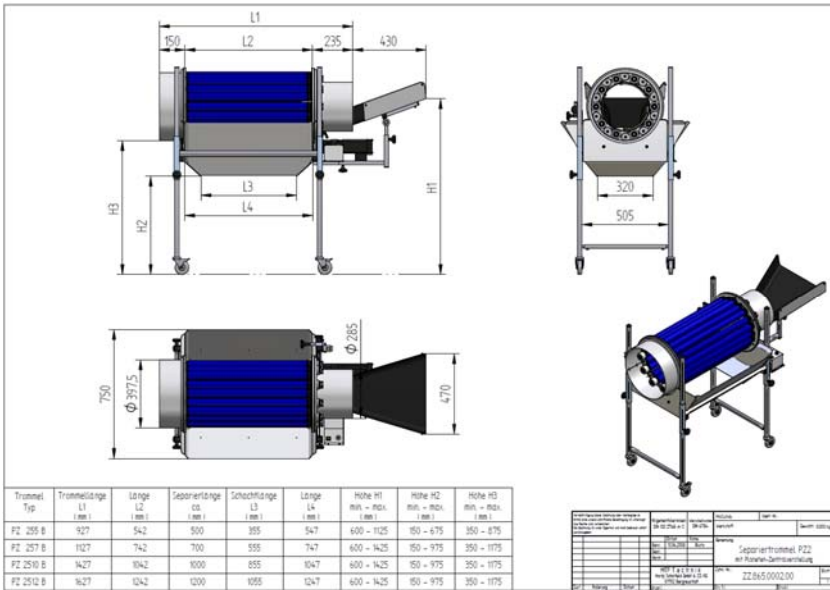

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Musterteile vorhanden                 |  |
| Zykluszeit (s)                        |  |
| Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)        |  |
| Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)      |  |
| Art der Separierung                   |  |
| Separierlänge (mm)                    |  |
| Trommelwalzen Material                |  |
| Materialzufuhr (in Durchlaufrichtung) |  |

### OPTIONEN\*

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Trommeldrehzahl (2,4 bis 12 U/min) | <input type="checkbox"/> |
| Reversierschaltung für stufenlos regelbare und reversierbare Trommeldrehzahl | <input type="checkbox"/> |
| Untergestell verstärkt                                                       | <input type="checkbox"/> |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Staubschutzhaube, steckbar | <input type="checkbox"/> |
| Schallschutzhaube          | <input type="checkbox"/> |
|                            |                          |

### Notizen / Sonstige Anforderungen

\* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich