


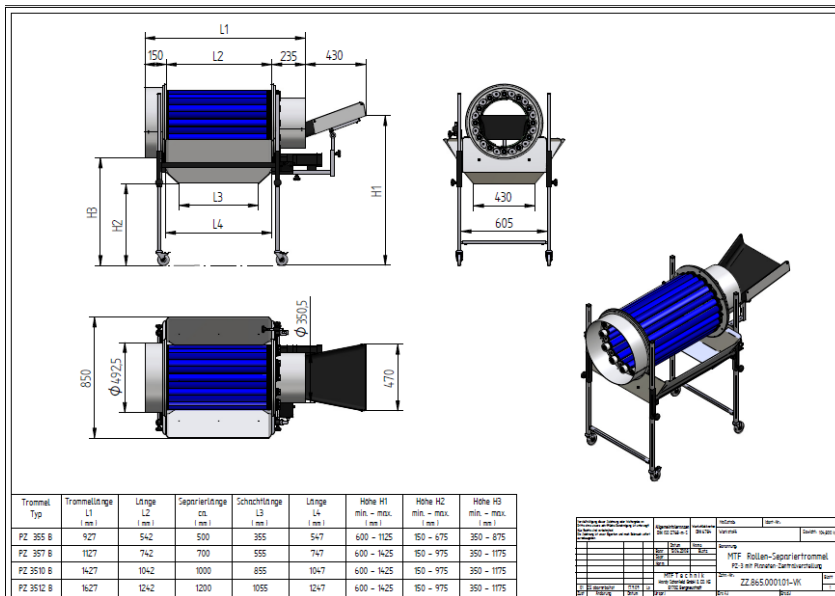

Musterteile vorhanden	
Zykluszeit (s)	
Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)	
Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)	
Art der Separierung	
Separiertrommel (mm)	
Trommelwalzen Material	
Materialzufuhr (in Durchlaufrichtung)	

OPTIONEN*

Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Trommeldrehzahl (2,4 bis 12 U/min)	☐
Reversierschaltung für stufenlos regelbare und reversierbare Trommeldrehzahl	☐
Untergestell verstärkt	☐

Staubschutzhaube, steckbar	☐
Schallschutzhaube	☐

Notizen / Sonstige Anforderungen

* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich