

ANTRIEBSEINHEIT*

- Antrieb seitlich, Bandauslauf links
- Bandgeschwindigkeit 4,6m/min
- Motorschutzschalter mit Ein/Aus-Schalter
- Anschluss 3~ 400V/50Hz



GURT*

- PU-Gurt, petrol, MTF-Nr. 14, FDA
- Temperaturbeständigkeit: -15°C bis +90°C
- T-Stollen, 30mm hoch, Abstand 400mm

UNTERGESTELL*

- fahrbar

Ansicht: Z-Z

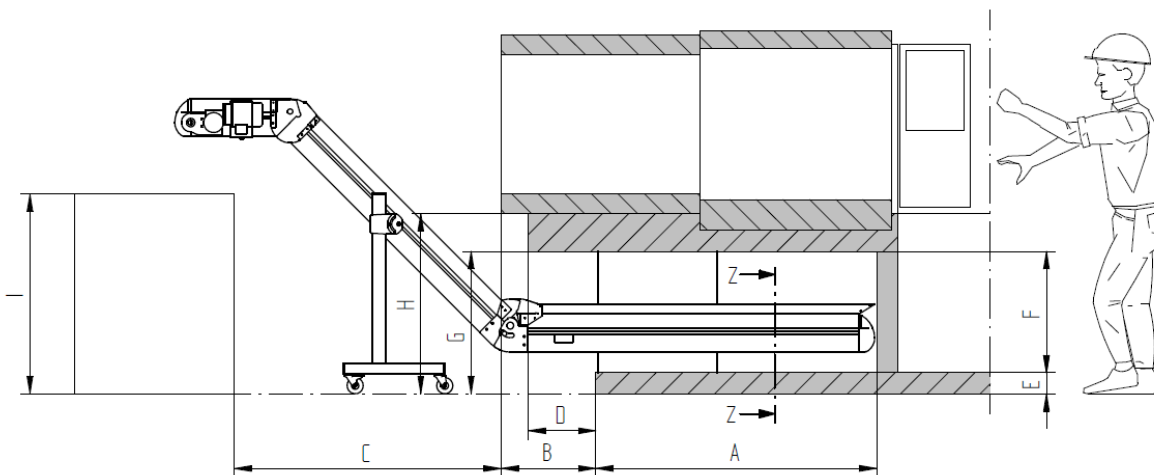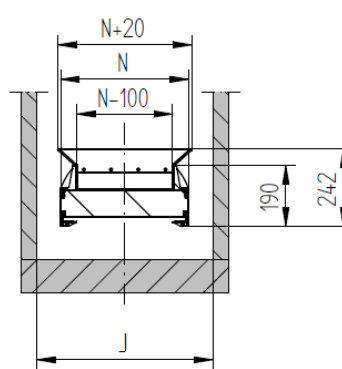

* Beispielkonfiguration – andere Ausführungen auf Anfrage möglich

N (mm)	...bitte wählen...
A (mm)	
B (mm)	
C (mm)	
D (mm)	
E (mm)	
F (mm)	
G (mm)	
H (mm)	
I (mm)	
J (mm)	

Fördergut

Beschreibung	
Menge je Zeiteinheit [Stk./min.]	
Teiletemperatur [°C]	
Max. Teilegewicht [g]	
Größtes Teil L x B x H [mm]	
Kleinstes Teil L x B x H [mm]	
Max. Bandbelastung [kg]	

OPTIONEN**

Frequenzumrichter für stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit	☐
Taktschaltgerät für Start/Stop über potentialfreien Kontakt oder frei einstellbare Lauf- und Pausenzeit	☐
Untergestell stationär	☐
Wellkanten (bei kleinen, spitzen Teilen)	☐
Bandabdeckungen	☐
Schwenkbares Auslaufblech	☐

Notizen / Sonstige Anforderungen

** viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich