MTF Fördergurt Nr. 12

Material Tragseite	Gewebe, PU-imprägniert
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +100°C
Gesamtdicke	ca. 2,5 mm
FDA-/EU-Konformität	nein
Antistatische Eigenschaften	ja
Eignung für Metalldetektoren	ja
Öl- und Fettbeständigkeit	bedingt
Oberflächenhärte	-
Max. Breite bei Winkelbändern	700 mm
Minimaler Umlenkrollendurchmesser	60 mm
Einsatzgebiete	Stanzindustrie / Metallteile
	Heiße Kunststoffteile / Blasformteile
	Adhäsive Produkte
Bemerkungen	Sehr robuster Fördergurt
	Hohe Temperaturbeständigkeit

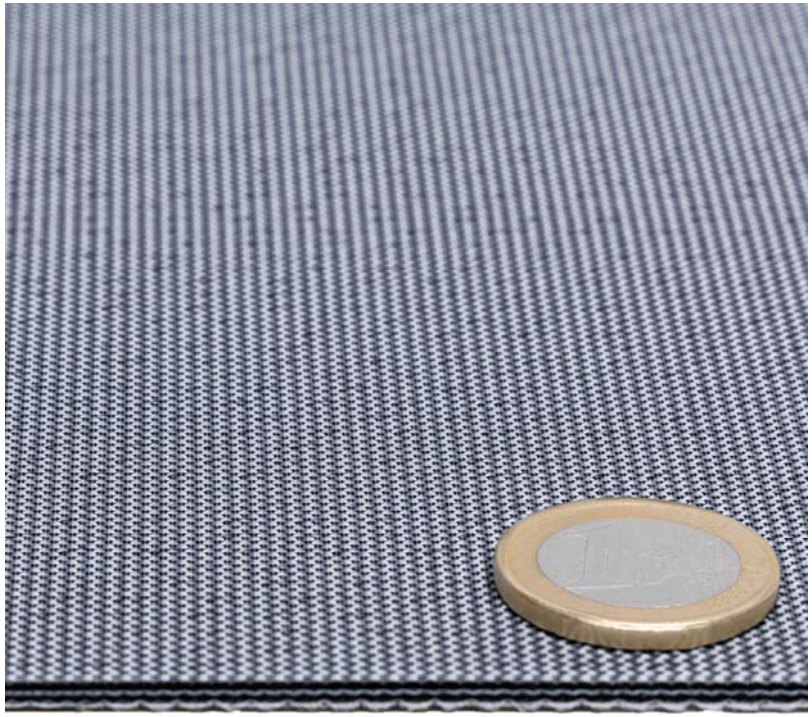

M:\Funktion\Verkauf\Verkaufsunterlagen\Fördergurte\D250702 Fördergurte.pptx