MTF Fördergurt Nr. 14
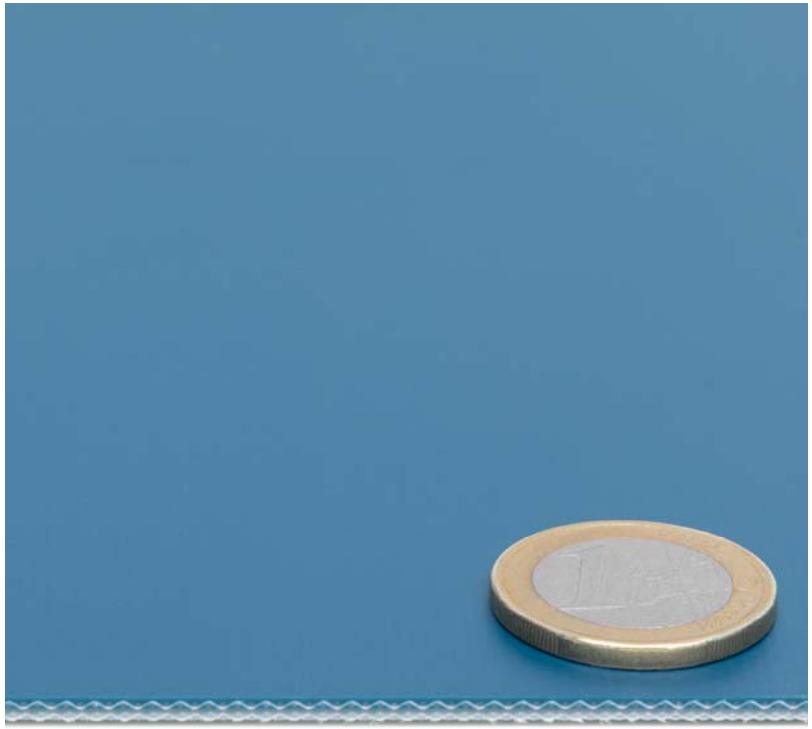
Material Tragseite	PU
Temperaturbeständigkeit	-15°C bis +80°C
Gesamtdicke	ca. 2,2 mm
FDA-/EU-Konformität	ja
Antistatische Eigenschaften	ja
Eignung für Metalldetektoren	ja
Öl- und Fettbeständigkeit	ja
Oberflächenhärte	ca. 92° Shore A
Max. Breite bei Winkelbändern	800 mm
Minimaler Umlenkrollendurchmesser	40 mm
Einsatzgebiete	Winkelförderbänder Kunststoff- / Metallindustrie Reinraumanwendungen
Bemerkungen	Harte, glatte Oberfläche Einfache Reinigung