MTF Fördergurt Nr. 20

Material Tragseite	PU
Temperaturbeständigkeit	-15°C bis +100°C
Gesamtdicke	ca. 3,0 mm
FDA-/EU-Konformität	ja
Antistatische Eigenschaften	ja
Eignung für Metalldetektoren	ja
Öl- und Fettbeständigkeit	ja
Oberflächenhärte	ca. 92° Shore A
Max. Breite bei Winkelbändern	650 mm
Minimaler Umlenkrollendurchmesser	50 mm
Einsatzgebiete	Metallindustrie
	Haftende Produkte
Bemerkungen	Strukturierte Oberfläche

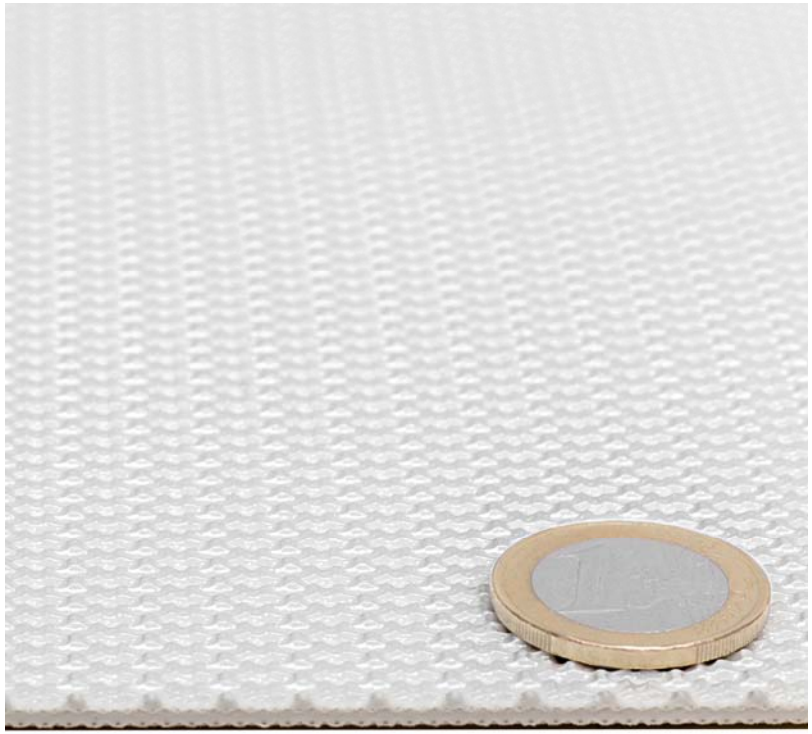

M:\Funktion\Verkauf\Verkaufsunterlagen\Fördergurte\D250702 Fördergurte.pptx