# MTF Fördergurt Nr. 30

| | |
|---|---|
| Material Tragseite | PU |
| Temperaturbeständigkeit | -15°C bis +80°C |
| Gesamtdicke | ca. 2,7 mm |
| FDA-/EU-Konformität | ja |
| Antistatische Eigenschaften | ja |
| Eignung für Metalldetektoren | ja |
| Öl- und Fettbeständigkeit | ja |
| Oberflächenhärte | ca. 92° Shore A |
| Max. Breite bei Winkelbändern | 750 mm |
| Minimaler Umlenkrollendurchmesser | 40 mm |
| Einsatzgebiete | Ölige, klebrige Produkte |
| | Stanzindustrie / Metallverarbeitung |
| | Breite Winkelförderbänder |
| Bemerkungen | Harte Oberfläche |
| | Sehr widerstandsfähig |

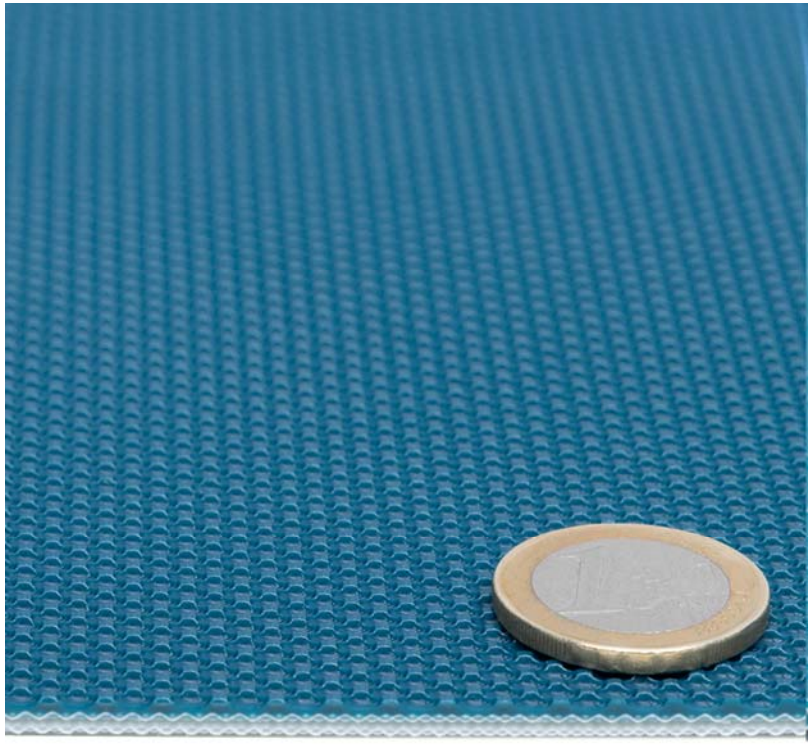



M:\Funktion\Verkauf\Verkaufsunterlagen\Fördergurte\D250702 Fördergurte.pptx