MTF Fördergurt Nr. 47

Material Tragseite	PU
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Gesamtdicke	ca. 0,6 mm
FDA-/EU-Konformität	ja
Antistatische Eigenschaften	ja
Eignung für Metalldetektoren	ja
Öl- und Fettbeständigkeit	ja
Oberflächenhärte	ca. 85° Shore A
Max. Breite bei Winkelbändern	-
Minimaler Umlenkrollendurchmesser	15 mm
Einsatzgebiete	Messerkantenbänder
	Leichter Transport
Bemerkungen	Dünner, flexibler Fördergurt

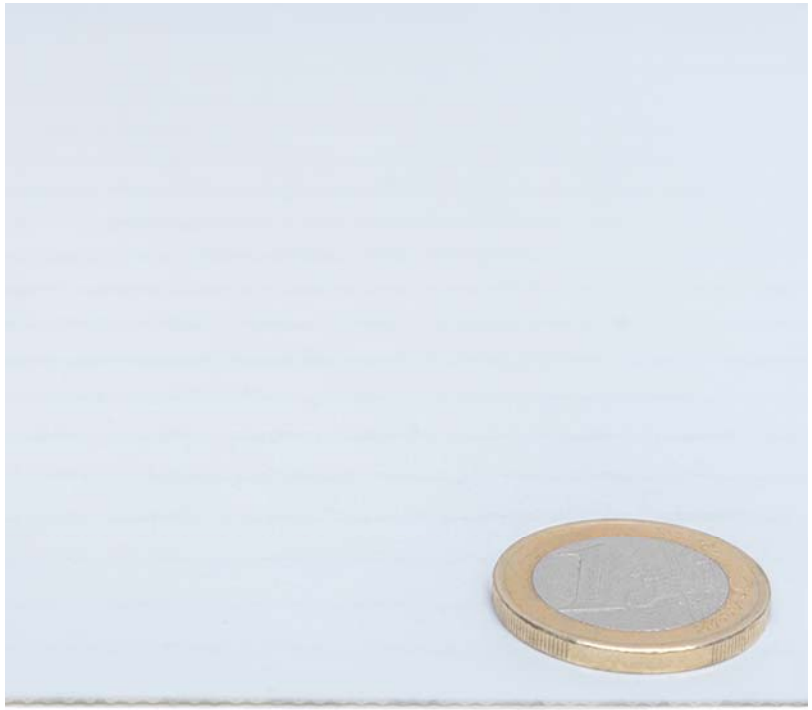

M:\Funktion\Verkauf\Verkaufsunterlagen\Fördergurte\D250702 Fördergurte.pptx