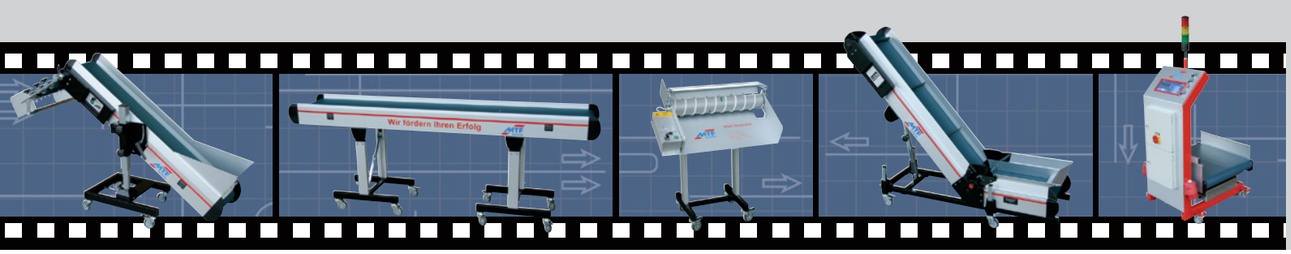

Innenliegender Antrieb
- Kompakte Bauweise
- Keine überstehenden Bauteile
- Einfache Montage
- Planetengetriebemotoren
- Trommelmotoren

Außenliegender Antrieb
- Für hohe Bandbelastungen
- Kraftübertragung mit Kette oder direkt (Flanschmotor)
- Verschiedene Anbaulagen
- Planeten-, Schnecken-, Stirnradgetriebemotoren

Alle Antriebe
- Regelbare, getaktete, konstante Bandgeschwindigkeiten
- Robuste Drehstrommotoren
- Kettenschutz aus Alu-Gussteilen

Bandknick
- Knickabdeckungen aus stabilen Alu-Gussteilen
- Optimale Abdeckung zwischen Laufdecke und Bandkörper im Bandknick
- Abdeckungen integriert mit Aufsatztrichter – fließender Übergang zwischen Flachband- und Steilbandteil
- Knickverstellung ohne Nachjustierung – der patentierte Bandspannausgleich

Multi-Tech-Profiltechnik
- Ein Spitzenprodukt in Qualität, Funktionalität, Stabilität, Leistung und Design
- MTF-Profiltechnik durch selbsttragende Doppelholmkonstruktion
- Qualitativ hochwertigste Ausführung aller Bandteile
- Multifunktionales Profil mit doppelten T-Nuten zur einfachen Montage von Untergestellen und Zubehörteilen (z. B. Separiervorsätze, Metallsuchanlagen, Lichtschranken, Befestigungselemente)
- Optimale Abdichtung des Bandkörpers zur Laufdecke
- Perfekte Modulbauweise
- Kompakte Bauform, durchkonstruiert bis ins letzte Detail
- Wirtschaftlichkeit bei optimalem Preis-/Leistungsverhältnis
- Höchste Arbeitssicherheit durch optimale Bandabdichtung
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Untergestelle
- Breites Variantenspektrum für jeden Anwendungsfall
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten durch Modulbauweise
- Stabile Ausführung

MTF Multi-Tech

MTF-Status: 060307, Druck 060310, 3.000, PF 010, D, Menn

MTF Technik
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG
Stadionstraße 8 • D - 51702 Bergneustadt
Tel.: 02261/9431-0 • Fax: 02261/9431-31
info@mtf-technik.de • www.mtf-technik.de

MTF Technik
Wir fördern Ihren Erfolg

MTF MULTI-TECH-FÖRDERBÄNDER:
UNSERE BESTSELLER

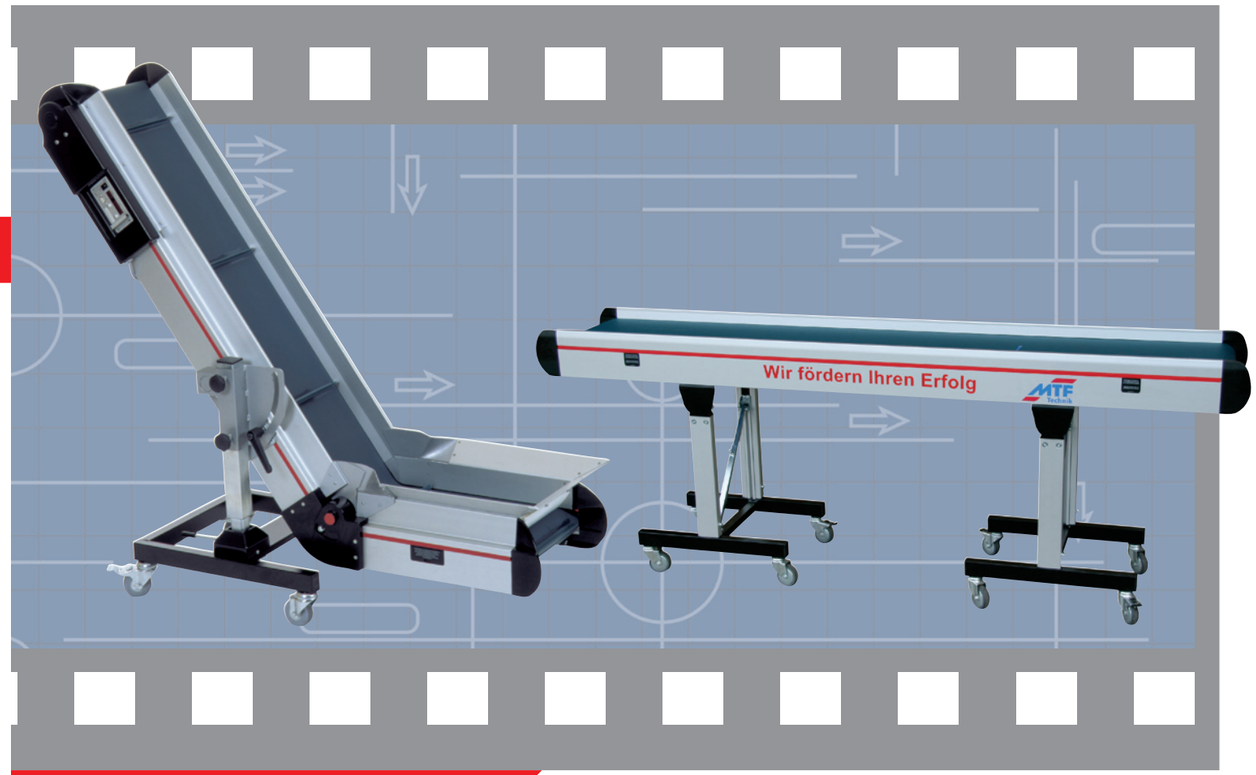

MTF Multi-Tech

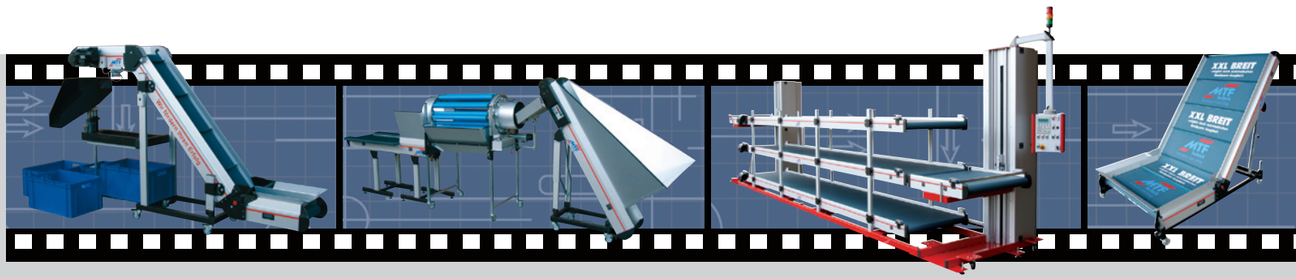

DIE „GERADEN“
MTF MULTI-TECH-FÖRDERBÄNDER TYP GL

Der außenliegende Antrieb Typ AK, SN 18 mit Motorschutzschalter: Kompakt, robust, verschleißfest. In der Standardausführung mit Anschlusskabel.

Laufdecken in allen Variationen für Ihre speziellen Anwendungsfälle.

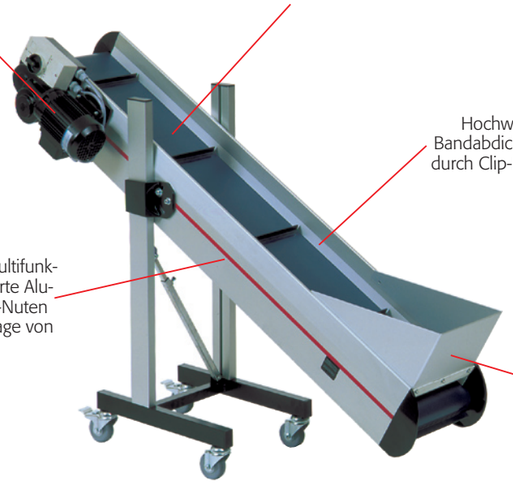

Hochwertige Bandabdichtung durch Clip-Leiste

Durch das multifunktionale eloxierte Alu-Profil mit 2 T-Nuten leichte Montage von Anbauteilen.

Optional:
Breites Sortiment an serienmäßigen Aufsatztrichtern, angepasst an Ihre Aufgabenstellung.

GL-HE 020

Das Förderband kann stufenlos in der Höhe und der Bandsteigung verstellt werden. Zusätzlich kann es entlang des Bandkörpers beliebig positioniert werden.

GL-IE 010

**Das Untergestell Typ IE 010 kann problemlos durch die im Hub kugelgeführte Gasdrucksäule stufenlos in der Höhe verstellt werden.
Die einseitige Montage am Profil bringt das Förderband seitlich direkt an die Produktionseinheit heran.**

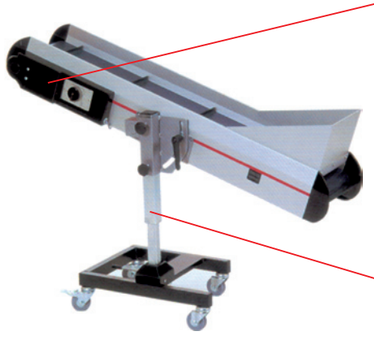

Der innenliegende Antrieb ist kompakt und hat keine außenliegende Bauteile.



Stufenlose und sehr bequeme Höhenverstellung über die Gasdrucksäule.

GL-HM 010

Bei längeren Bändern sorgt dieses Untergestell für Stabilität. Beliebig viele teleskopierbare Einzelständer lassen sich flexibel am Bandkörper anbringen und ermöglichen extreme Bandsteigungen.

Der außenliegende Antrieb kann an jeder Bandseite angebracht werden.

Profilhöhen für alle Anwendungsfälle

DIE „ABGEWINKELTEN“
MTF MULTI-TECH-FÖRDERBÄNDER TYP NL

Alle Antriebe sind in regelbarer, getakteter oder konstanter Ausführung erhältlich.

Spezielle Laufdecken für Winkelförderbänder sorgen für Stabilität im Bandknick.

Der Bandknick zwischen Laufdecke und Bandkörper ist optimal abgedichtet.

Der Standard-Trichter Typ NL-C aus eloxiertem Aluminium

Die Bandspannung wird durch einen patentierten Kurvenschieber kontant gehalten.

NL-HE 020

Ideales Untergestell, wenn das Fördergut aus geringen Höhen übernommen werden soll.

Geschützt und wartungsfreundlich:
Die innenliegenden Antriebe und Steuerungen im Stecksystem.

Über den Klemmhebelgriff kann das Förderband leicht in der Steigung verstellt werden.

NL-IE 010

Mit der Gasdruckfeder kann die Steigung leicht verändert werden.

Variabel durch die T-Nuten: Die Räder können stufenlos in Längsrichtung verstellt werden.

NL-TF 110

**Die in der Höhe stufenlos verstellbaren Stützen mit Rädern und die multifunktionale MFT-Profil-Technik ermöglichen die einfache Einrichtung in oder an den Produktionsmaschinen.
Der Winkel des Steilbandes wird über eine im Profilrohr integrierte Gasdruckfeder stufenlos und ohne Kraftaufwand angepaßt und über einen Sterngriff arretiert.**