




## Z PROGRAMU SEPARACE FIRMY MTF: “REVOLUČNÍ” VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ

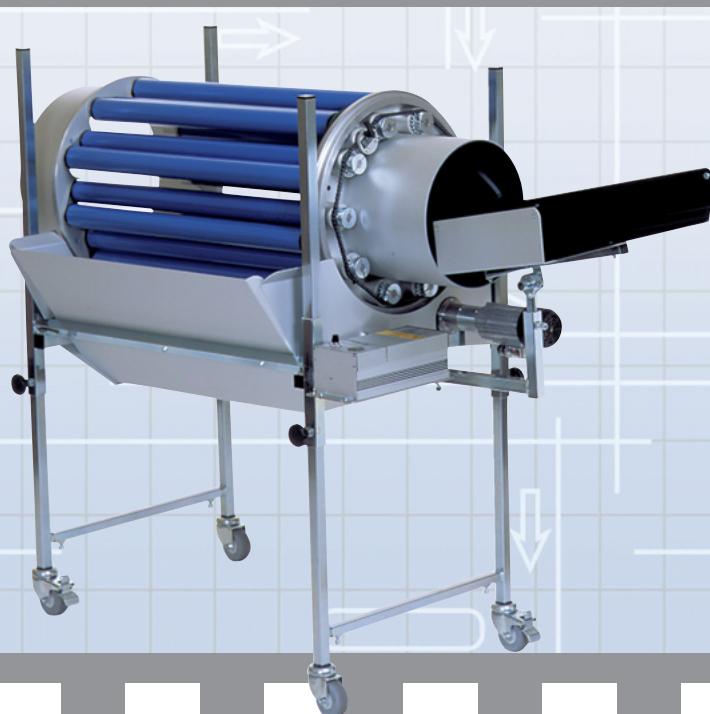

**PZ 257 B**

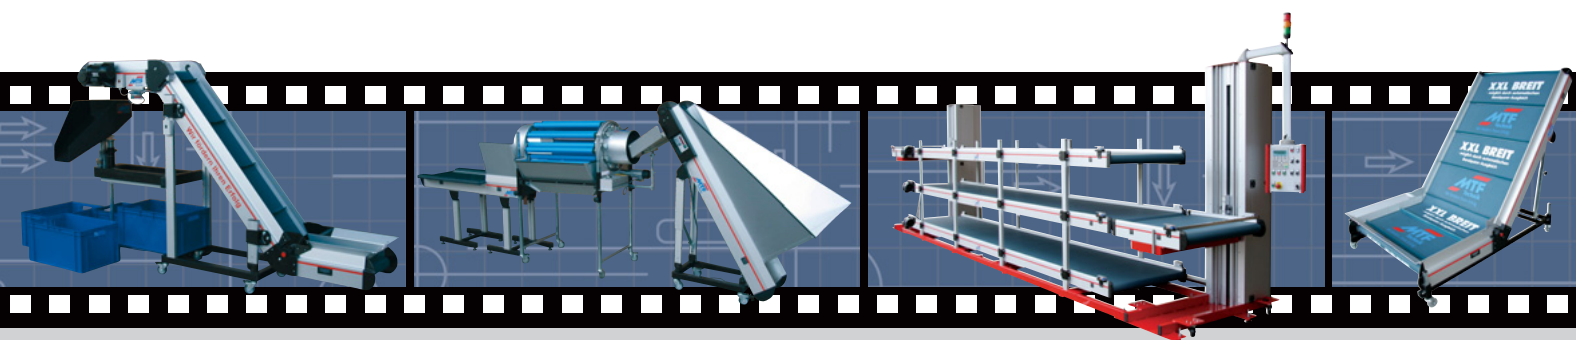

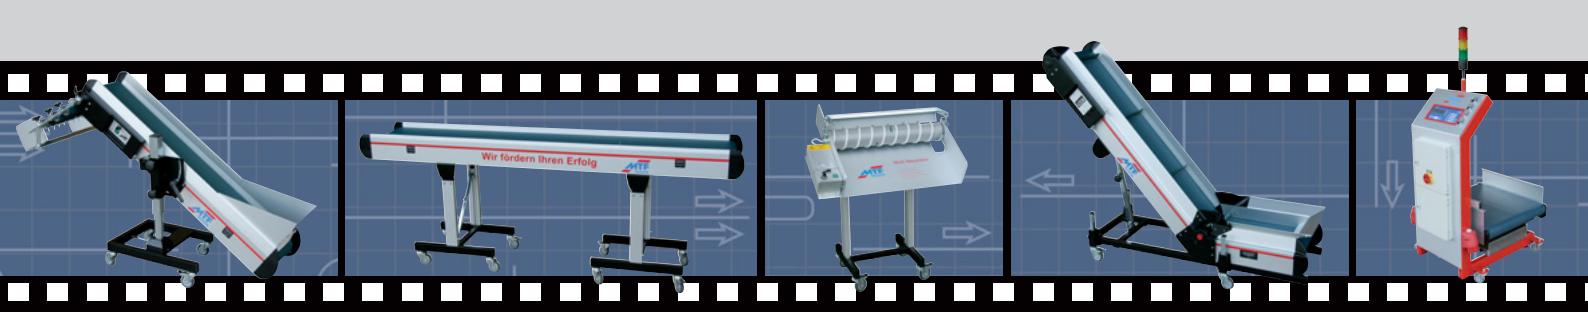

Patentované **třídící bubny firmy MTF s planetovým centrálním nastavením Typu PZ 255B – PZ 3512B** jsou používány pro automatickou separaci částí – výlisků různých tvarů a rozměrů. Tyto bubny jsou vhodné v případě častých změn kombinací výlisků a proto rozstup válců může být velmi rychle přizpůsoben.

V případě občasných změn výrobků jsou **třídící bubny s individuálním nastavením válců (Typy 255B – 3512B)** úspornou alternativou.

**Odhazovací bubny Typů A 357B – A 3512B** s individuálním nastavením válců se používají tehdy, když např. výlisky zůstávají spojeny s vtoky. Uvnitř tohoto bubnu dochází k oddělování vtoků od výlisků a jejich následnému roztřídění.

Všechny třídící bubny jsou převážně používány v odvětví vstřikování plastických hmot a v odvětví tlakového lití.

### Výhody

- Nejlepší třídící výsledky
- Vysoká výkonnost a silné motory s planetovým převodem
- Odstředované části se nezasekávají a nepoškozují díky zpětné rotaci třídících válců (patentováno)
- Vysoká kapacita separace
- Patentované planetové hlavní nastavení k rychlé adaptaci při změnách rozměrů výlisků
- Trvale nastavitelná výška a sklon bubnů
- Snadná výměna těl bubnů
- Jednoduchý a vyhovující provoz
- Solidní konstrukce ve spolehlivé MTF kvalitě



A 357 B – A 3512 B

### Technické údaje

- Konstantní nebo plynule regulovatelná rychlost bubnu
- Separační mezera stále nastavitelná mezi 5 a 53 mm (Planetové centrální nastavení)
- Obrácený provoz odhazovacích bubnů s nastavením doby trvání pro normální a reverzní otáčení
- Separační délka mezi 500 a 1200 mm
- Válce uvnitř bubnu jsou vyrobeny z PVC, hliníku, oceli nebo V2A
- Válce mohou být dodány v pěnové variantě pro snížení hluku
- Otočná vstupní lišta doplněna o polyamidový nátěr pro snížení hlučnosti
- Těžký dvojitý podstavec se 4 řiditelnými kolečky
- Plášťové a provozní desky vyrobené z eloxovaného hliníku nebo pozinkované oceli (na požádání i z nerezové oceli)
- S protihlukovým krytem (na přání)

