



## Z PROGRAMU SEPARACE FIRMY MTF: DĚROVANÉ A “JEŽKOVÉ” BUBNOVÉ SEPARÁTORY



I 307 B

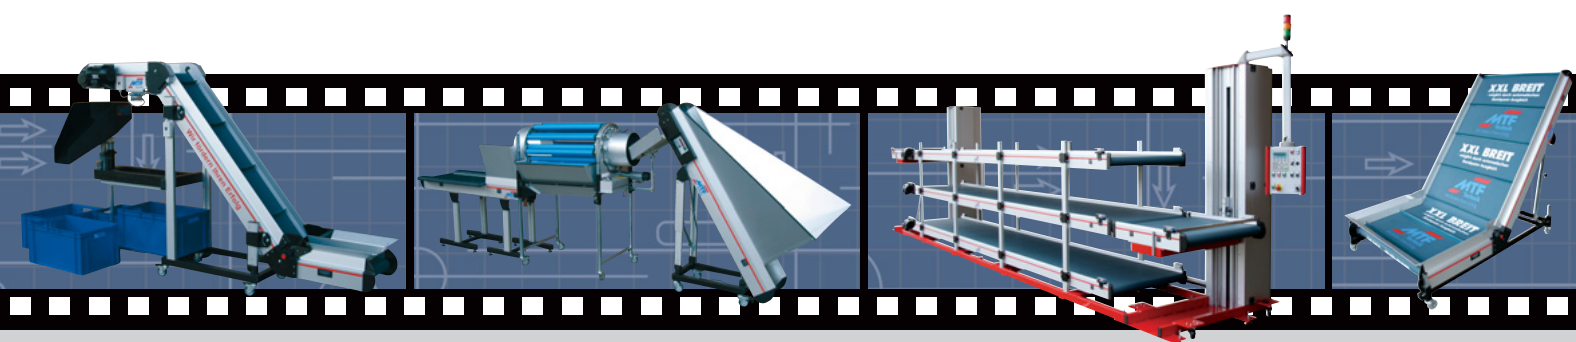

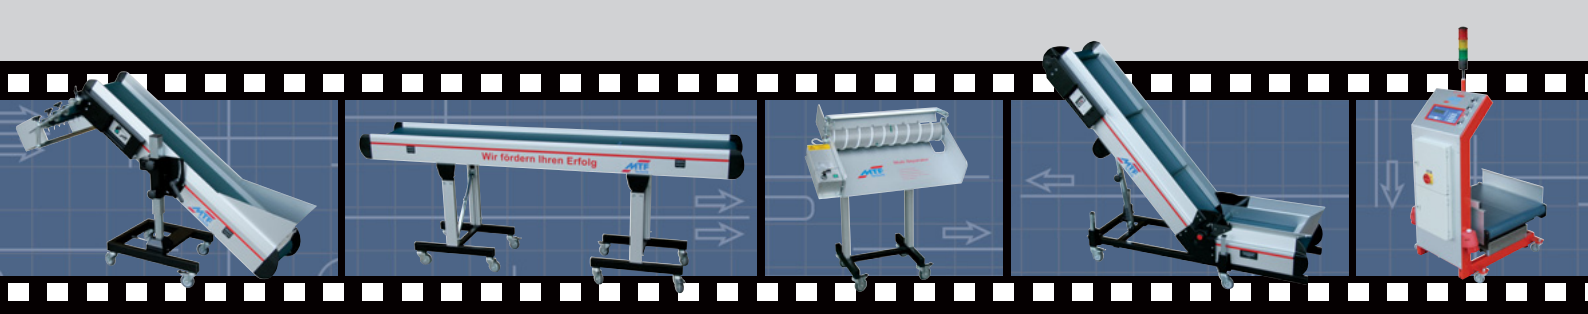

**Děrované bubnové separátory Typ 205B – 3012B a "ježkové" bubnové separátory Typ I 205B – I 3012B firmy MTF** jsou navrženy pro separaci výlisků, které mají stejnou výšku, ale jsou různého objemu. V tomto procesu, malé části propadávají otvory a větší části jsou dopravovány do stran separátoru. Tyto bubnové separátory se převážně používají při vstřikování plastů, tlakovém lití a lisování.

Geometrie (válcová, úhlová, drážková atp.) a mezery mezi otvory jsou určeny pro individuální separaci, aby bylo dosaženo co nejlepších separačních výsledků, dokonce i s téměř stejně velkými částmi. Díky 30-ti leté praxi v separaci, můžeme garantovat jen ty nejlepší výsledky.

V případě inovačních "ježkových" bubnových separátorů, trubky nasazené zevně na tělo bubnu zabraňují padání větších částí skrz otvory nebo ucpání otvorů. Z tohoto důvodu jsou "ježkové" bubnové separátory způsobilé pro separaci širokého spektra tvarově různých výlisků.

### Výhody

- Vysoká výkonnost a vynikající separační výsledky
- Jednoduché nastavení výšky a sklonu pro optimální přizpůsobení separaci různých typů dílů
- Stabilní dvojnásobný podstavec s max. prostorem pro sběrnou nádrž pod tělem bubnu
- "Ježčí ostny" zabraňují ucpávání výlisky
- Dokonalý design ve spolehlivé MTF kvalitě
- Jednoduchá výměna pracovního bubnu
- Jednoduchý a pohodlný provoz



307 B

### Technické údaje

- Tělo bubnu vyrobeno z 1,5 mm silné nerezové nebo lesklé galvanizované oceli jako standard (možnost plastového nátěru), také k dispozici v různých materiálech (plasty, guma atp.)
- Výška a sklon bubnu průběžně nastavitelné
- Třífázový bezúdržbový motor (řízení separátoru s konstantním pohonem nebo vybavení taktovacím regulátorem)
- Otočná vstupní lišta doplněná zvuk pohlcujícím polyamidovým nátěrem
- Separační délka od 500 do 1,200mm
- Mobilní podstavec se 4 vodícími válci (z toho dva válce s "all-stop" zařízením)
- Plášťové a provozní desky vyrobené z eloxované hliníkové nebo pozinkované oceli (na požádání i z nerezové oceli)
- S protihlukovým krytem jako možná varianta

