
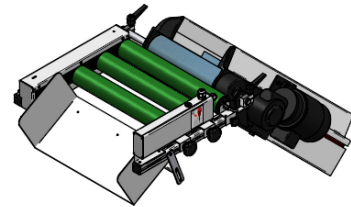


Typ	Rollenlänge RL mm	Nennbreite NB mm
TA 400	400	200 - 350
TA 600	600	400 - 500

- Planetengetriebemotor mit Überlastschutz
- 7 Geschwindigkeitsstufen von 15 – 92 U/min.
- Steuerung am Ablaufblech montiert
- Elektrischer Anschluss 230V/50Hz
- Einfache Bedienung der Steuerung
- Halterung zum Anbau an ein Förderband

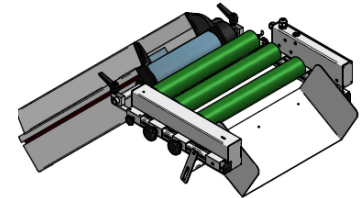

## SPEZIFIKATION\*

Musterteile vorhanden	
Zykluszeit (s)	
Anzahl Teile pro Schuss (Stk.)	
Anzahl Angüsse pro Schuss (Stk.)	

Rollenlänge 400mm für Förderbandbreiten bis max. 350mm, 600mm für Förderbandbreiten bis max. 550mm	
Anzahl Rollen	
Material Ablaufblech (Standard: Aluminium, andere Materialien gegen Aufpreis)	

Notizen / Sonstige Anforderungen

\* viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich