



# ИЗ ПРОГРАММЫ ПОСТАВКИ ТРАНСПОРТЕРОВ MTF: ЕСЛИ СТАНЕТ ТЕСНОЕ



MTF I-Tech  
Typ IL

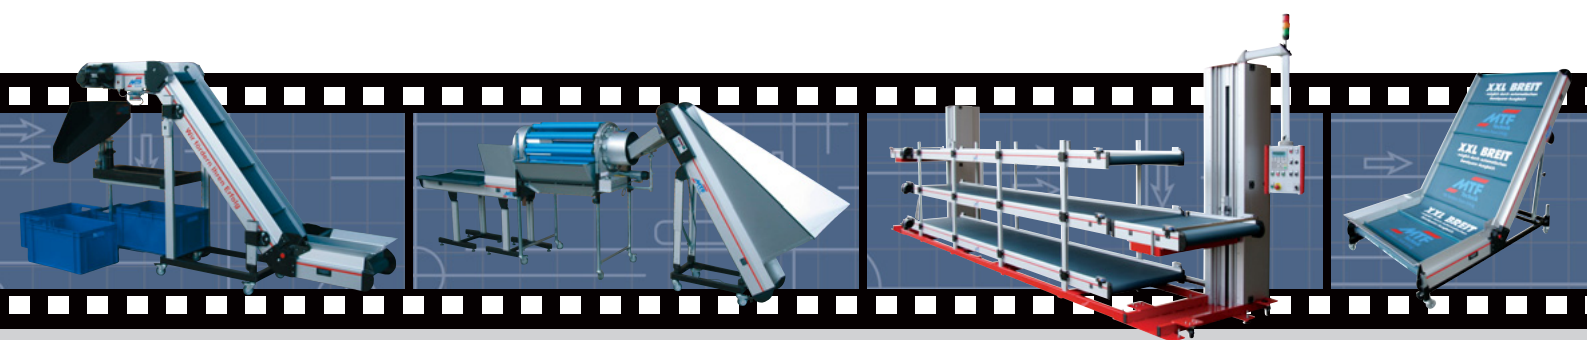

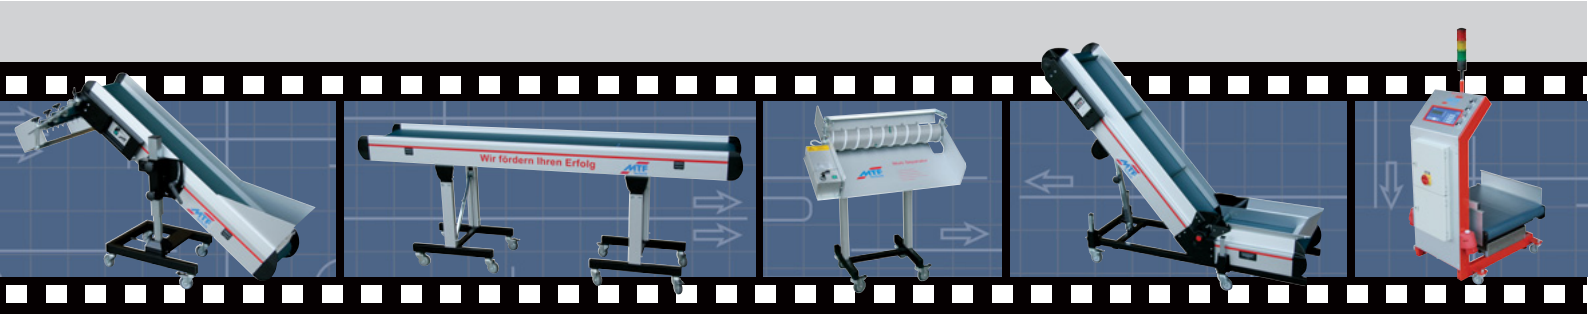

Не достаточно места? Идеальное решение – транспортеры **MTF I-Tech**. Небольшая монтажная высота и оптимальное соотношение внешней ширины и полезной ширины позволяют устанавливать транспортер в узкие машинные шахты и шахты рабочих инструментов. Кроме того, они прекрасно комбинируются с транспортерами серии Multi-Tech.

### Преимущества

- Идеально для узких помещений
- Различные приводы для каждого случая применения
- Оптимальная конструкция с острой кромкой для небольших площадей
- Оптимальное соотношение внешней ширины и полезной ширины благодаря боковым натяжным элементам
- Паз сбоку вдоль всего профиля для простой встройки в машину или для укрепления присоединяемых деталей
- Жесткая рама
- Большой выбор покрытий для различных случаев применения
- Компактная конструкция и надежное качество MTF
- Прекрасно комбинируется с транспортерами MTF Multi-Tech

### Технические данные

- Рама транспортера из анодированного алюминиевого профиля 30x30 мм
- Диаметр приводных роликов 52мм или 80мм у электророликов
- Диаметр направляющего ролика 32 мм или 20 мм или 16мм с острой кромкой
- Желоб из нержавеющей стали
- Высота направляющей сбоку 0 или 20 мм в стандартном исполнении
- Привод на выбор: барабан трехфазного тока или мотор-редуктор с угловой ременной передачей
- Установка двигателя на выбор: сбоку, под транспортером, встраивается в приводной вал
- Привод с постоянной или плавно регулируемой скоростью ленты в широком диапазоне



MTF I-Tech  
Typ IL

