



FRÅN MTF'S TRANSPORTBANDS PROGRAM: NÄR DET ÄR ONT OM PLATS



MTF I-Tech
Typ IL

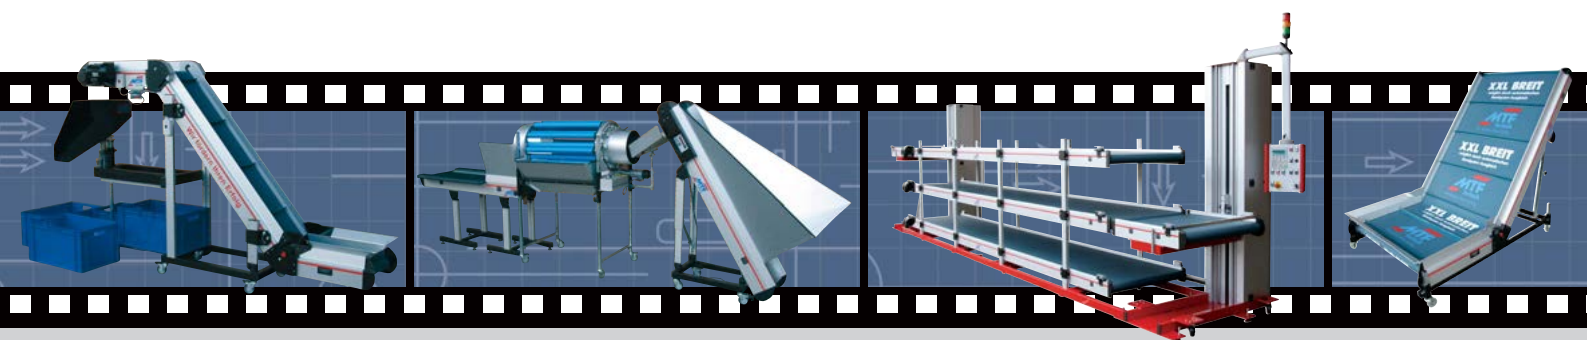

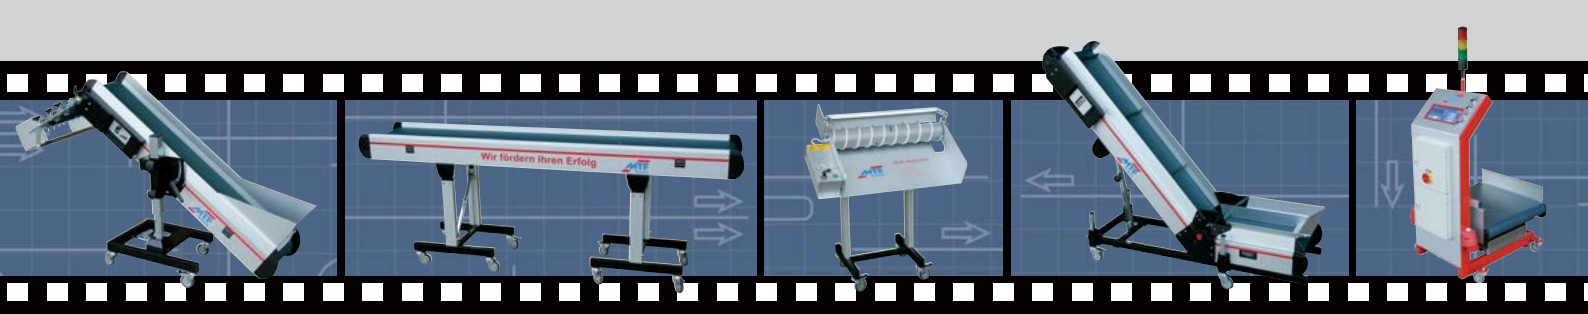

Ont om plats? Då är **MTF I-Tech Transportband** den ideala lösningen. Den låga bygghöjden och det optimala yttermått-/användbar bredd förhållandet möjliggör integrering med små maskiner eller i trånga utfallshakt. Dessutom går det utmärkt att kombinera dessa band med transportband i Multi-Tech serien.

Fördelar

- Ideala när det är ont om plats
- Olika drivenheter finns för att passa varje tillämpning
- Som option finns utförande med rullande knivkanter för minimalt utrymmesbehov
- Optimalt yttermått/användbar bredd förhållande genom sidospännelement
- Sidofäste förlänger den totala profilen för enkel integrering med maskin eller för fastsättning av påbyggnadsdelar
- Stabilt underställ
- Stort urval av standard bandmattor för de mest skiftande tillämpningar
- Kompakt byggsätt i erkänd MTF-kvalite
- Perfekt kombinerbar med MTF Multi-Tech Transportband



MTF I-Tech
Typ IL

Tekniska data

- Transportbandsram av 30x30mm el-oxiderad aluminiumprofil
- Drivrulle diameter 52mm respektive 80mm vid trummotor
- Stödrullens diameter 32mm, 20mm eller 16mm vid rullande knivkanter
- Bandet glider på plåt av rostfritt stål
- Sidokant 0 eller 20mm som standard
- Valbar drivenhet med robust trefasmotor, trum- eller motor med vinkelväxellåda
- Valfri motormontering, under bandet, integrerad i drivrullen eller som skjutbar mittmotor (Fläns- eller trummotorinsats)
- Drivenheter med konstant, taktat eller steglöst reglerbar bandhastighet med stort hastighetsområde

