




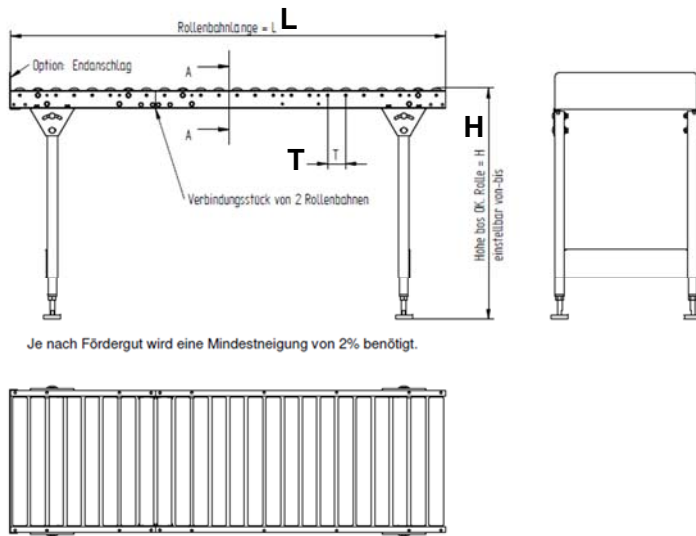

Typ R-50/70



Typ R-50/100



NB (mm)	...bitte wählen...
L (mm)	
T (mm)	
H (mm)	
Typ	

* Beispielkonfiguration – andere Ausführungen auf Anfrage möglich

Fördergut

Beschreibung	
Menge je Zeiteinheit [Stk./min.]	
Teiletemperatur [°C]	
Max. Teilegewicht [g]	
Größtes Teil L x B x H [mm]	
Kleinstes Teil L x B x H [mm]	
Max. Gerätebelastung [kg]	

Ausführung**

Grundrahmen, Material	☐
Rollenmaterial	☐
Endanschlag	☐
Untergestellausführung	

Notizen / Sonstige Anforderungen

** viele weitere Optionen auf Anfrage erhältlich