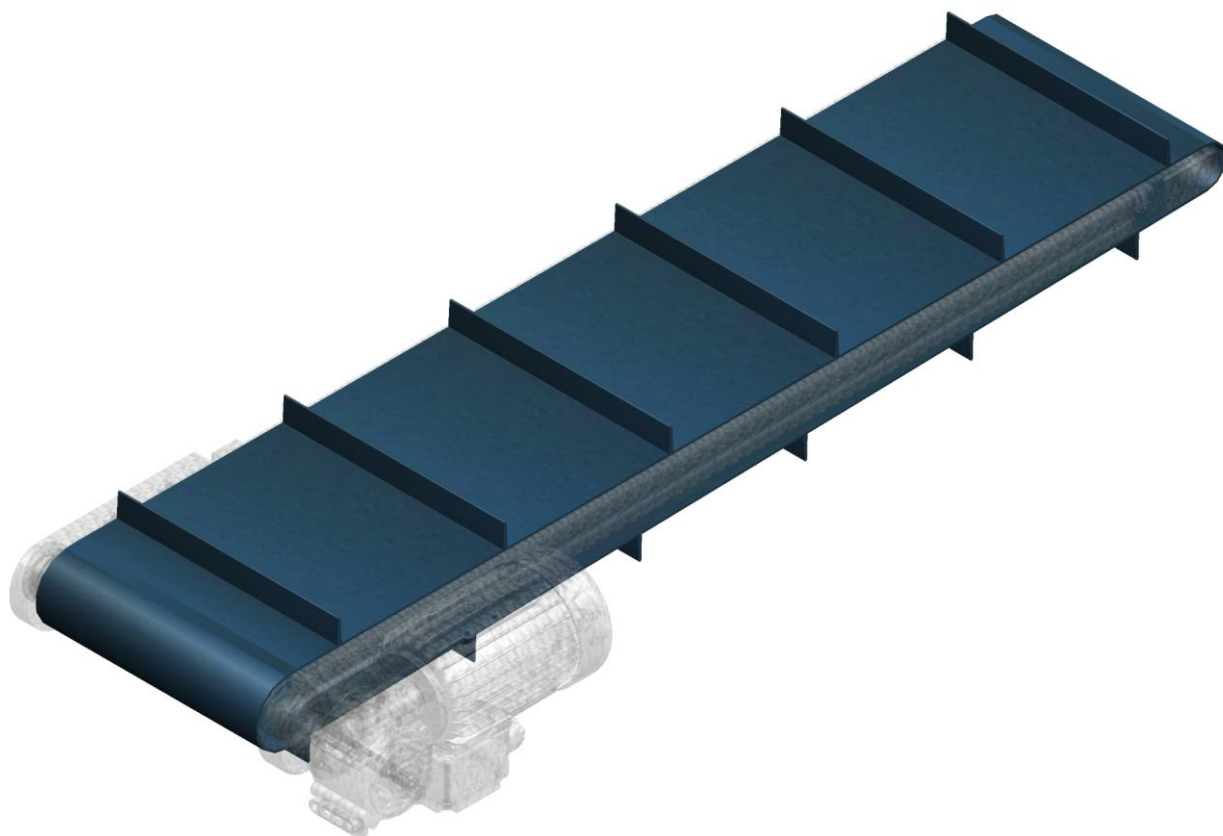


Navodila za uporabo

Tračni transporter - ravni

Tip: IL

Modul: Sojemalne pregrade



Revizija: 01

Slovenian (SL) Slowenisch

Prevod izvirnega dokumenta

SL-BA-IL-01

05.03.2025



MTF Technik
Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG
Stadionstraße 8

D-51702 Bergneustadt

Tel.: +49 2261 9431-0
Faks: +49 2261 9431-31
info@mtf-technik.de
www.mtf-technik.de

© 2025 MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Vse pravice pridržane.

Lastnik avtorskih pravic za to dokumentacijo ostaja družba MTF Technik Hardy Schürfeld GmbH & Co. KG. Dokumentacija vsebuje informacije tehnične narave, ki jih v celoti ali deloma ni dovoljeno kopirati, razširjati ali v namene konkurence nepooblaščno uporabljati ali razkriti drugim.

1	Splošno	4
2	Opis izdelka.....	4
	2.1 Nazivi za tekalno površino	4
	2.2 Sojemalne pregrade	6
3	Varnost	8
	3.1 Varnostni napotki	8
4	Stvarno kazalo	9
5	Kazalo slik.....	10
6	Priloga	11

1 Splošno

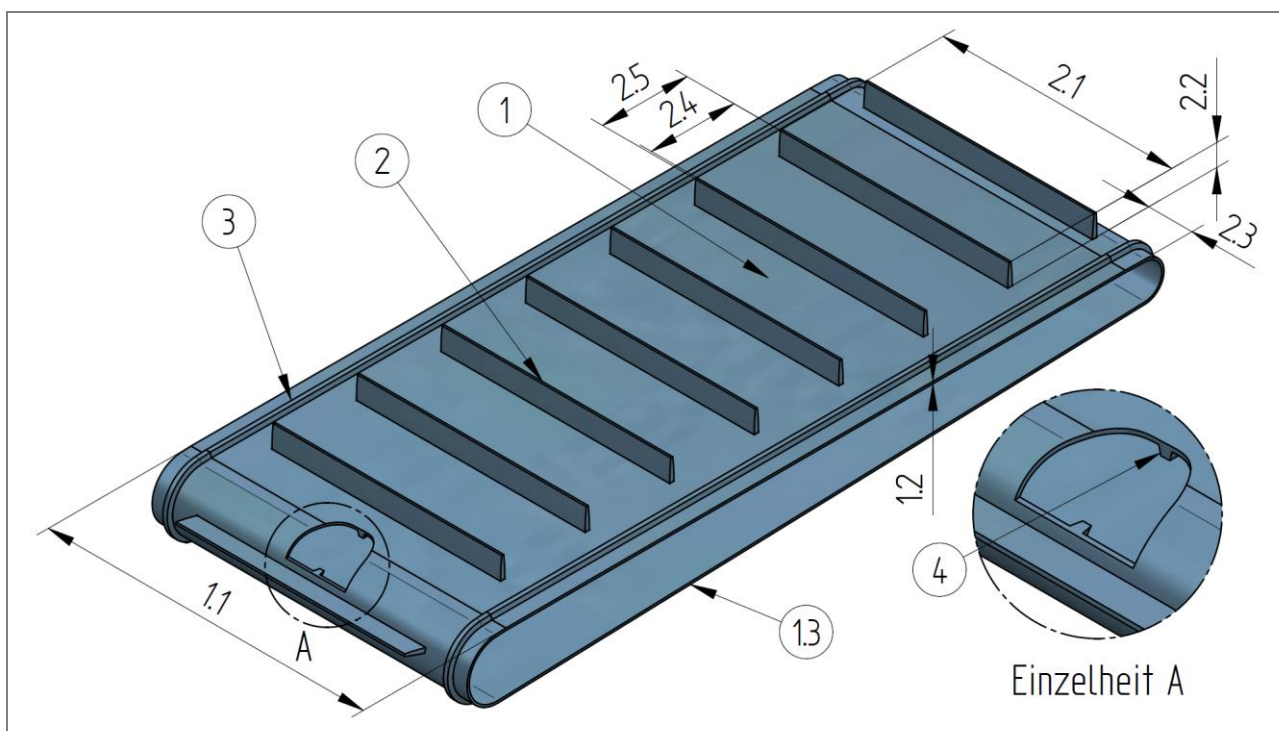
Modul navodil za uporabo: Dokument Sojemalne pregrade je dodatek k navodilom za uporabo Tračni transporter – ravni, tipa: IL in je dovoljen samo v povezavi z glavnim dokumentom.

V tem dokumentu so prikazane izključno sojemalne pregrade in njihova uporaba.

2 Opis izdelka

2.1 Nazivi za tekalno površino

Glede na material, ki se prevaža, je zgornja stran traku ustrezno oblikovana. Na naslednji sliki so prikazane mogoče različice traku.



Slika 1: Oznake izvedb traku

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|---|
| 1 | Trak | 2.2 | Višina predelka |
| 1.1 | Širina traku | 2.3 | Prosto robno območje (na obeh straneh) |
| 1.2 | Debelina traku | 2.4 | Širina predelka |
| 1.3 | Neskončna dolžina traku | 2.5 | Razdalja med pregradama (od sredine do sredine) |
| 2 | Sojemalne pregrade | 3 | Klinasta letev na nosilni strani |
| 2.1 | Dolžina pregrade | 4 | Klinasta letev na strani teka |

Zunanji sklic




Št. traku in njegove lastnosti traku so navedene v potrditvi naročila (glejte „št. tekalne površine“).





2.2 Sojemalne pregrade

Sojemalne pregrade so v bistveni meri odgovorne za sposobnost delovanja celotnega transportnega traka. Uporabljajo se predvsem za transport ali razmejitev transportiranega materiala. Praviloma so to privite ali prilepljene letve, razvrščene prečno na transportno pripravo. Tako se zmanjša možnost vzratnega premikanja transportiranega materiala.

Neskončna dolžina traku se deli s številom pregrad, tako da praviloma nastane enakomeren razmik med pregradami. Iz tega enakomernega razmika pregrad glede na obliko pregrad nastane pregrajeno območje.

Sojemalne pregrade se glede na material razlikujejo po svoji obliki. Različne višine pregrad so odvisne od izbire traku.

Slika pregrade	Oblika pregrade	Višine pregrade [mm] (odvisne od izbranega traku)
	brez	
	[R] štirikotne oblike	4; 5
	[TR] oblike trapeza	8; 10

Slika pregrade	Oblika pregrade	Višine pregrade [mm] (odvisne od izbranega traku)
	[T] oblike črke T okrogla	20; 30; 40; 50; 60
	[T] oblike črke T ravna	25, 35
 	[TG] oblike črke T, prepognjena	30; 40
	[SG] zaprta zanka	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60

Slika 2: Oblike in višine pregrad

3 Varnost

Vsakršno delo sme izvajati samo dokazljivo kvalificirano strokovno osebje ob upoštevanju:

- teh navodil
- vseh drugih navodil, ki pripadajo sistemu (drugih veljavnih dokumentov, vključno z dokumentacijo dobavitelja)
- veljavnih lokalnih predpisov in zakonov

3.1 Varnostni napotki

V fazah zagona, obratovanja, odpravljanja motenj in vzdrževanja je treba upoštevati naslednje napotke:

POZOR

Nevarnost zmečkanin (pri pogonu spodaj in traku s pregradami)

Na spodnjem delu traku med motorjem in pregradami, ki se premikajo mimo njega, obstaja nevarnost zmečkanin.

- Nikoli ne segajte na območje nad pogonskim motorjem, dokler je stroj vklopljen oz. ni zavarovan pred ponovnim vklopom.

POZOR

Nevarnost zmečkanin in odrgnin

Pri seganju v vstopno območje transportnega traka pri pokrovih ali lijakah lahko pride do zmečkanja in/ali odrgnin udov.

- Ne segajte v vstopno območje.

4 Stvarno kazalo

K

Klinasta letev 5

P

Pregrada

Višina pregrade 6

S

Sojemalne pregrade 5

Dolžina pregrade 5

Oblika pregrade 6

Prosto robno območje 5

Razdalja med pregradama 5

Širina predelka 5

Višina predelka 5

T

Trak (tekalna površina) 5

Debelina traku 5

Neskončna dolžina 5

Širina traku 5

Št. traku/tip traku 5

5 Kazalo slik

Slika 1: Oznake izvedb traku	4
Slika 2: Oblike in višine pregrad	7

6 Priloga

Tukaj je prostor za vaše zapiske: