


MTF Laufdecke Nr. 93

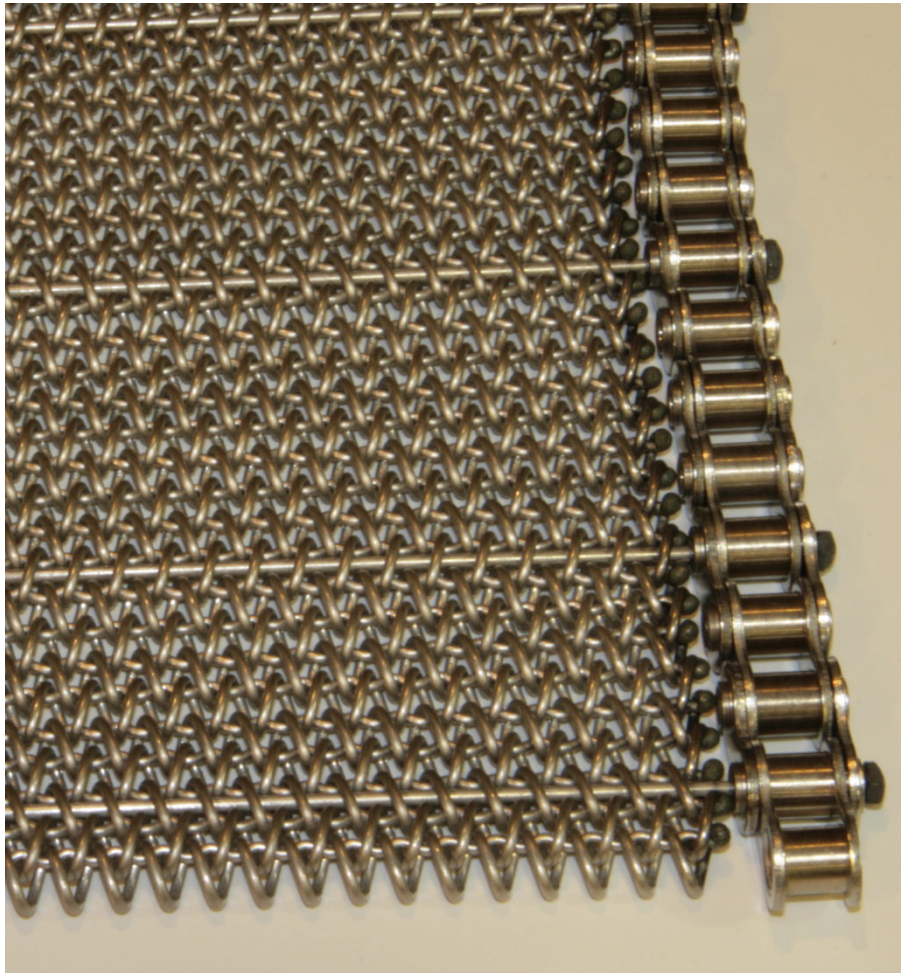

Bezeichnung	Weit-Runddrahtgurt
Material	Stahl oder Edelstahl
Temperaturbeständigkeit	max. 250°C
Ausführung	mit / ohne Hohlbolzenkette
Spiralsteigung	6,0mm
Teilung der Querstäbe	6,0mm
Spiraldrahtdurchmesser	1,6mm
Querstabdurchmesser	1,6mm
Gurtdicke	7,0mm

Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">▪ Heiße Teile▪ Metallindustrie▪ Abkühlstrecken▪ Abtropfstrecken
----------------	--